


Luminaire/Dalles

Dalle LED 600 x 600 mm - 36 W - 4300 lm - NOVA - DeliTech®



Diffuseur en PMMA anti-jaunissement.

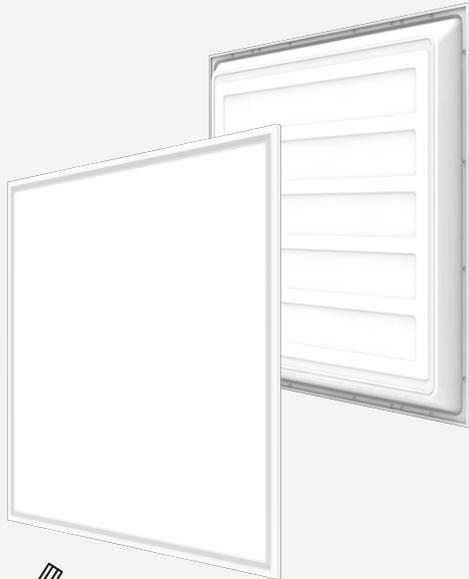

Impression personnalisée du diffuseur sur demande.

**GARANTIE
5 ANS**

36W MAX

Accessoires disponibles :



Option

Ce produit est disponible en IP 54.



Inclus

Filin de sécurité + alimentation ON/OFF



DILDLW-ENC-6060

Cadre d'encastrement - Dalle LED 60x60
- Faux plafond placo BA13 - Aluminium



Dalle imprimée

Dalle LED imprimée - plusieurs modèles
disponibles - pack de 1, 4,6 ou 9

Référence	Puissance	Couleur(s)	IP	Angle	Lumens	Dimensions	Alimentation
DTDL-66B01-NW	36 W	4000-4500 K	20	120°	4300 lm (± 10 %)	595 x 595 x 32 mm	Options TRIAC, 0/10V/ON-OFF
 DTDL-66B02-NW	36 W	4000-4500 K	54	120°	4300 lm (± 10 %)	595 x 595 x 32 mm	Options TRIAC, 0/10V/ON-OFF

Drivers dimmables disponibles :



DILDL-40WTRIAC01

Alimentation dimmable. **TRIAC**



PHI801206-40W

Alimentation LED DALI Push CC - Philips
Xitanium.



PHILIPS




DILDL-40W010V01

Alimentation LED CC Dimmable 0-10V -



DTDR-40W-Z3-LF001

Alimentation LED CC Dimmable
ZigBee 3.0.



36 W

950 mA

50-60 Hz

IP 54

UGR < 19

IK 08

IRC > 85

ERP



50000 h



*La dimmabilité de ce produit dépend de l'alimentation choisie et de votre installation. ** Ce produit est également disponible en Maestro™.