

CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Mises en garde et sécurité

• -

Données du produit

Caractéristiques générales		Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Marquage CE	Oui	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Caractéristiques électriques	
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Cycle d'allumage	200000X	Puissance (valeur nominale)	24 W
Référence de mesure du flux	Sphere	Courant lampe (nom.)	120 mA
Niveau	CorePro	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Photométries et colorimétries		Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]	Facteur de puissance (nom.)	0,9
Angle d'émission du faisceau (nom.)	240 °	Tension (nom.)	220-240 V
Flux lumineux (nom.)	2700 lm	Températures	
Couleur	Blanc brillant (CW)	Température ambiante (max.)	45 °C
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	112 lm/W		

CorePro LEDtube EM/Mains

Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (plage)	-40 °C à 65 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximale du boîtier (nom.)	55 °C

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Dépoli
Matériaux des ampoules	Glass
Longueur du produit	1500 mm
Forme de l'ampoule	Tube, double extrémité

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	E
Produit à faible consommation	oui

Marques d'homologation	RoHS compliance Déclaration CE Certificat KEMA
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1183857

Données logistiques

Code de produit complet	871869680617300
Nom du produit de la commande	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
Code barre produit	8718696806173
Code de commande	80617300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929001875102
Net Weight (Piece)	0,220 kg



Schéma dimensionnel

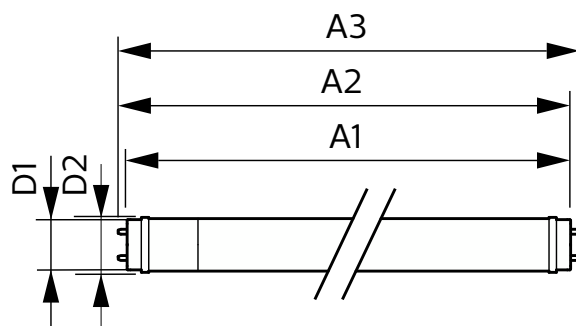

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8					

Données photométriques




General uniform lighting

Light Distribution Diagram


CorePro LEDtube EM/Mains

Données photométriques

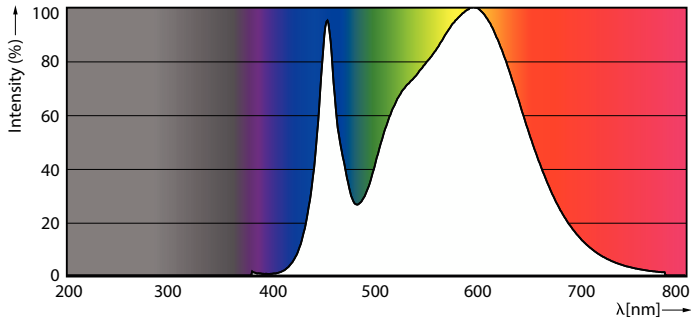


Spectral Power Distribution Colour


Durée de vie

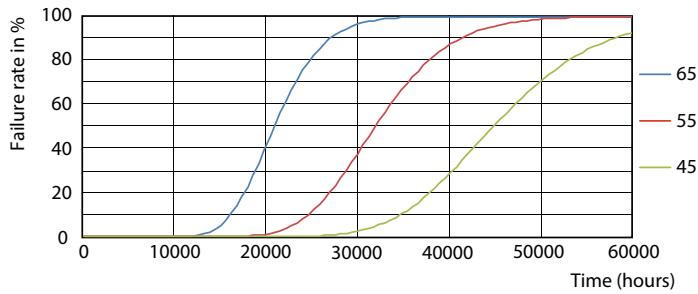


FailureRate

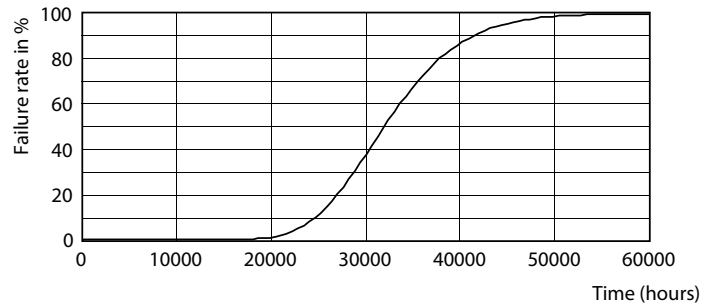

Life Expectancy Diagram

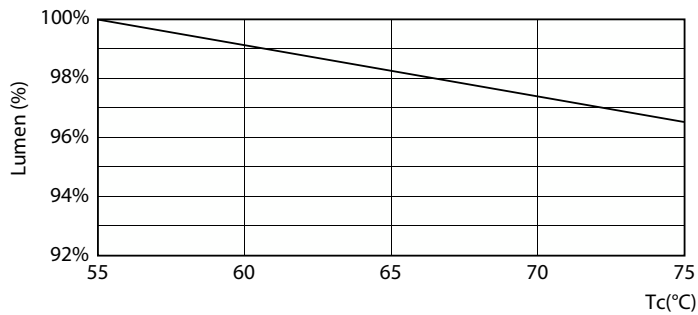


LumenVsTc

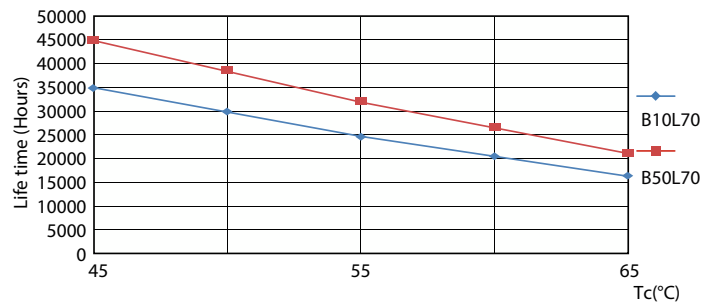

LifetimeVsTc

CorePro LEDtube EM/Mains

Durée de vie

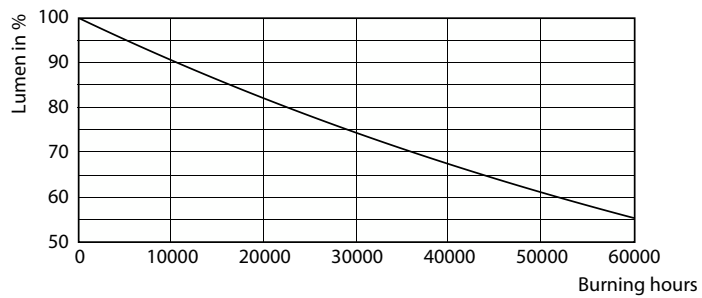

Lumen Maintenance Diagram

