

Encastrable LED FLEXLINE Rond - CCT

**GARANTIE
5 ANS**

6W à 24W



Accessoires disponibles :



Options

Disponibles en différentes dimensions et puissances.




Alimentation

Alimentation incluse

Référence	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Angle de diffusion	Couleur	Dimensions	Diamètre de découpe	Indice de Protection	Alimentation
DTSD3-CL3-6W-CCT	6W	100 lm/W	3000K - 6000K	120°	Blanc	ø x 114 x 28 mm	ø100 mm	IP 40	200 - 240V AC
DTSD3-CL4-12W-CCT	12W	100 lm/W	3000K - 6000K	120°	Blanc	ø x 140 x 28 mm	ø120 mm	IP 40	200 - 240V AC
DTSD3-CL6-12W-CCT	12W	100 lm/W	3000K - 6000K	120°	Blanc	ø x 190 x 28 mm	ø160 mm	IP 40	200 - 240V AC
DTSD3-CL6-18W-CCT	18W	100 lm/W	3000K - 6000K	120°	Blanc	ø x 190 x 28 mm	ø160 mm	IP 40	200 - 240V AC
DTSD3-CL8-18W-CCT	18W	100 lm/W	3000K - 6000K	120°	Blanc	ø x 230 x 28 mm	ø200 mm	IP 40	200 - 240V AC
DTSD3-CL8-24W-CCT	24W	100 lm/W	3000K - 6000K	120°	Blanc	ø x 230 x 28 mm	ø200 mm	IP 40	200 - 240V AC

Schéma électrique

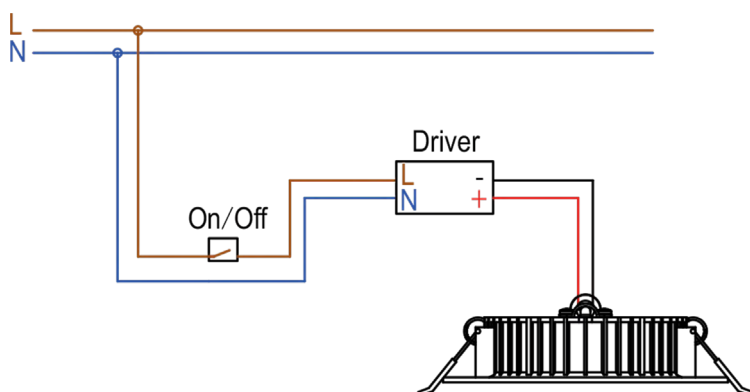

200-240
V AC

IP 40

50-60 Hz

IRC > 90

1-10V

ERP

IK 06

65°



DIMMABLE



50000h

