

Luminaire/Dalles


Luminaire LED Circulaire sur-mesure NOVA - DeliTech®



De 45 cm de diamètre jusqu'à 7 mètres.

**GARANTIE
5 ANS**


20 à 480 W

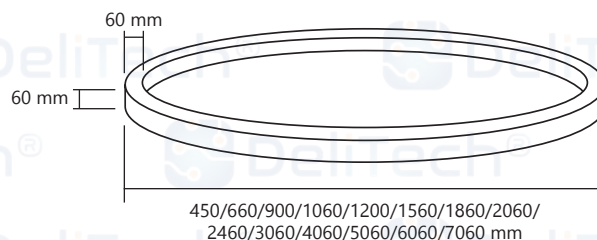

Options

Différentes hauteurs et largeurs de profilé disponible sur commande (40 & 80 mm).

Référence(s)	Puissance	Lumens	Température de couleur au choix	Dimensions	Dimmabilité	Alimentation
DT6060-C-450	20 W	2000 lm	3000/4000/6000 K	Ø450 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-660	30 W	3000 lm	3000/4000/6000 K	Ø660 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-900	40 W	4000 lm	3000/4000/6000 K	Ø900 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-1060	50 W	5000 lm	3000/4000/6000 K	Ø1060 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-1200	60 W	6000 lm	3000/4000/6000 K	Ø1200 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-1560	80 W	8000 lm	3000/4000/6000 K	Ø1560 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-1860	110 W	11000 lm	3000/4000/6000 K	Ø1860 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-2060	120 W	12000 lm	3000/4000/6000 K	Ø2060 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-2460	150 W	15000 lm	3000/4000/6000 K	Ø2460 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-3060	180 W	18000 lm	3000/4000/6000 K	Ø3060 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-4060	240 W	24000 lm	3000/4000/6000 K	Ø4060 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-5060	320 W	32000 lm	3000/4000/6000 K	Ø5060 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-6060	360 W	36000 lm	3000/4000/6000 K	Ø6060 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC
DT6060-C-7060	480 W	48000 lm	3000/4000/6000 K	Ø7060 x 60 x 60 mm	Sans, DALI, TRIAC, 0-10 V, Programmable	200-240 V AC/100-277 V AC

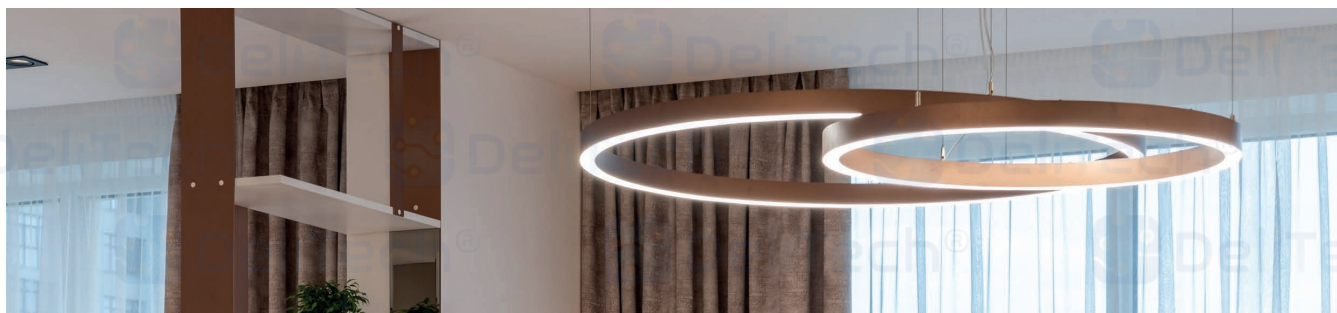

200-240
VAC

IP 20

UGR<19

PF>0,9

IRC>80

ERP

