

Tubes / Réglettes / Tubulaires

Tubulaire LED ALTHAE - Opaque - IP 67 - IK 10 - DeliTech®



Composé d'inox & de polycarbonate

GARANTIE
 5 ANS

20/40/60 W



Aspect

Cette référence de tubulaire avec réflecteur opaque en polycarbonate ne laisse pas apparaître les puces LED.



Inclus

Étrier de fixation en Inox inclus



Options

Existe en dimmable 0/10 V ou DALI*



Options


Existe avec alimentation « Traversante »



Options

Existe en Maestro™ (RGB + Blancs)

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Température supportée	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DILTB67O-60-20W-NW	20 W	4000-4500 K	IP 67	120°	2400 lm (±10 %)	Ø 82 x 600 mm	220-240 V AC
DILTB67O-60-20W-WW	20 W	2800-3000 K	IP 67	120°	2400 lm (±10 %)	Ø 82 x 600 mm	220-240 V AC
DILTB67O-120-40W-NW	40 W	4000-4500 K	IP 67	120°	4800 lm (±10 %)	Ø 82 x 1205 mm	220-240 V AC
DILTB67O-120-60W-WW	60 W	2800-3000 K	IP 67	120°	4800 lm (±10 %)	Ø 82 x 1205 mm	220-240 V AC
DILTB67O-150-60W-NW	60 W	4000-4500 K	IP 67	120°	7200 lm (±10 %)	Ø 82 x 1505 mm	220-240 V AC
DILTB67O-150-60W-WW	60 W	2800-3000 K	IP 67	120°	7200 lm (±10 %)	Ø 82 x 1505 mm	220-240 V AC

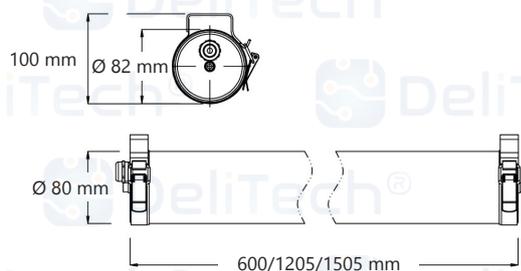

20 W 40 W
 60 W

220-240
 V AC

50-60 Hz

IP 67

IK 10

PF > 0,95

IRC > 80

L90B10

ERP



*Dimmable uniquement sur commande.