

Tubes / Réglettes / Tubulaires

Réglette Intégrée LED NOVA - 600, 1200 & 1500 mm - IP 65 - DeliTech®



Source lumineuse LED intégrée

**GARANTIE
5 ANS**



20, 24, 40, & 55 W



Avantages

- Éclairage tout en un : nul besoin de starter, de tube, ni de support. Tout est intégré.
- Diffuseur opaque pour camoufler les puces LED et garantir un éclairage homogène.

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Facteur de Puissance	Dimmable	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DILTP2H-60X20W-PW	20 W	5000 K	PF>0,5	Non	120°	2520 lm (±10 %)	590 x 72 x 61 mm	220-240 V AC
DILTP2H-120X24W-PW	24 W	5000 K	PF>0,9	Non	120°	2880 lm (±10 %)	1180 x 72 x 61 mm	220-240 V AC
DILTP2H-120X40W-PW	40 W	5000 K	PF>0,9	Non	120°	4800 lm (±10 %)	1180 x 72 x 61 mm	220-240 V AC
DILTP2H-150X55W-PW	55 W	5000 K	PF>0,9	Non	120°	6600 lm (±10 %)	1480 x 72 x 61 mm	220-240 V AC

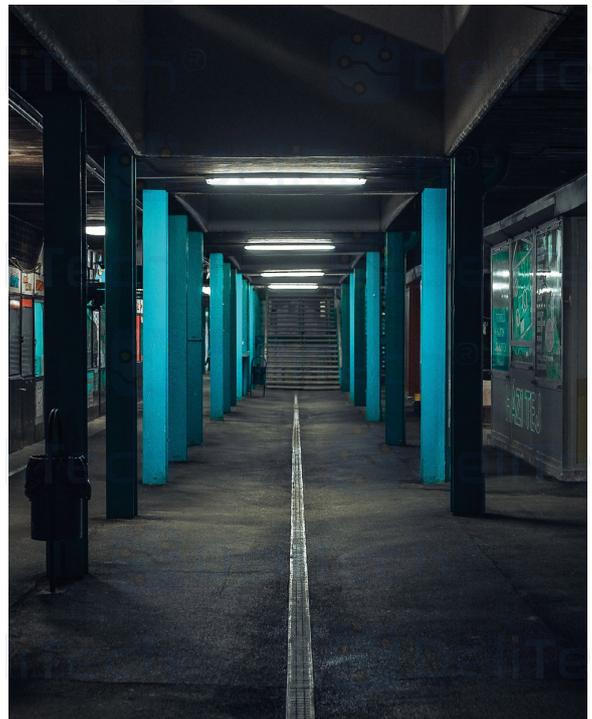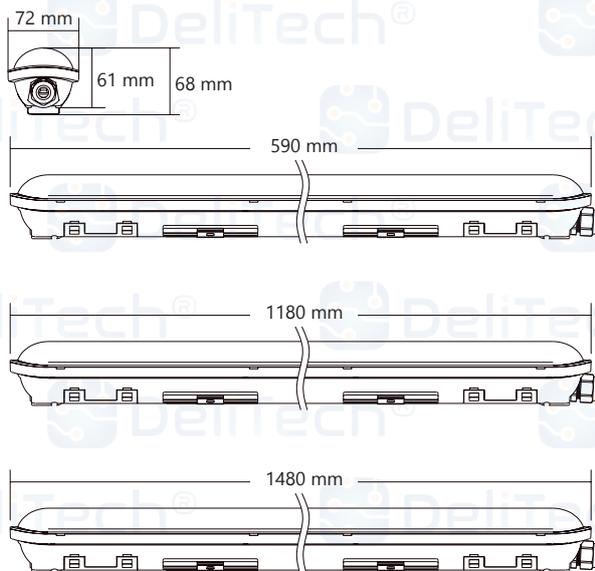

20 W 24 W
40 W 55 W

220-240
V AC

50-60 Hz

IP 65

IK 09

PF>0,5
PF>0,9

IRC>80

ERP

50000 h



RoHS



CE