

Appareil de détection et de mesure du CO2

Détecteur et afficheur mural de CO2 (dioxyde de carbone) sur batterie - DeliTech®

! Affiche le CO2, la température et l'humidité.



Batterie lithium 2000 mAh rechargeable par usb.



Le détecteur et afficheur de CO2 DeliTech® permet de mesurer et d'afficher en continu le taux de CO2 présent dans la pièce. Pratique dans la surveillance de la qualité de l'air et notamment concernant le nouveau dispositif réglementaire de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public (décret n° 2015-1000 du 17 août 2015, loi Grenelle II).



Important

Mesures et affichage en continu pour une surveillance permanente.



Important

Idéal pour les ERP : écoles, mairies, bureaux, entrepôts, industries, etc.



Important

Indicateur sonore et visuel en cas de danger (alarme + LED).



Important

Visible de loin grâce à son grand affichage clair et simple.


Référence(s)	Couleur	Matière	Mesure du CO2	Mesure de la température	Mesure de l'humidité	Poids	Dimensions	Alimentation
DTCO2-SENSORMUR01	Blanc	ABS	400 à 5000 PPM	-10°C à +60°C	20 à 85 %	0,27 kg	270 x 90 x 35 mm	5 V DC/1000 mA

Une fois allumé, le détecteur et afficheur de CO2 DeliTech® permet d'afficher en continu les valeurs de CO2 de la pièce (valeurs indiquées: jusqu'à 5000 ppm). Technologie : capteur NDIR. Pour faciliter la lecture et la compréhension, des icônes de couleur indiquent s'il faut simplement aérer ou libérer la pièce :

Vert : 400 à 1000 ppm / Orange : 1001 à 2000 ppm / Jaune : 2001 à 3000 ppm / Rouge : supérieur à 3000 ppm.

De plus, une alarme sonore est émise selon le taux d'alerte défini. Alarme personnalisable selon le seuil de détection souhaité, possibilité de la désactiver. Fonctions supplémentaires : affichage de la température (en °C) et du taux d'humidité.

Bonne lisibilité de l'affichage grâce aux grands chiffres (hauteur : 5 cm pour le CO2 et hauteur : 2,5 cm pour la température et l'humidité) et haut contraste des couleurs (blanc et vert sur noir). Idéal pour les personnes ayant des troubles de la vision.

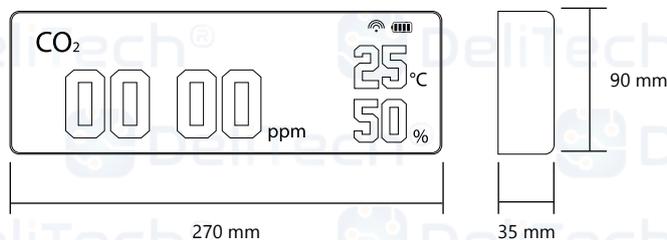

5 V DC

ERP



RoHS

