

Projecteur LED FLEXLINE - 200 W - 12 EN 1 - IP 66


DTPL6-200W01CCT



GARANTIE 5 ANS 120W 160W 200W


Accessoires disponibles :

Inclus Télécommande CCT

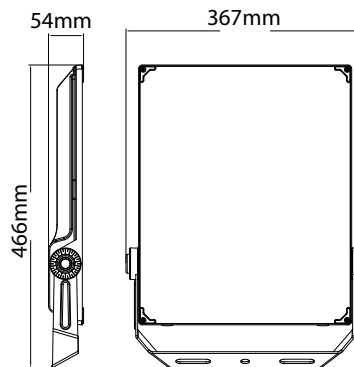


Référence	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Angle de diffusion	Branchement	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTPL6-200W01CCT-90	200W	170 lm/W	2700K - 6500K	90°	Câble 300 cm	367 x 466 x 54 mm	IP 66	100 - 277V AC
DTPL6-200W01CCT-120	200W	170 lm/W	2700K - 6500K	120°	Câble 300 cm	367 x 466 x 54 mm	IP 66	100 - 277V AC
DTPL6-200W01CCT-130x60	200W	170 lm/W	2700K - 6500K	13x60°	Câble 300 cm	367 x 466 x 54 mm	IP 66	100 - 277V AC

CCT & puissance modifiable

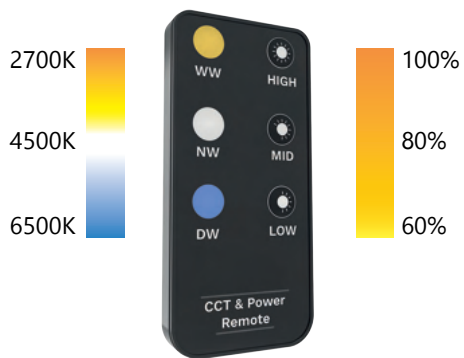

Diffusion de la lumière

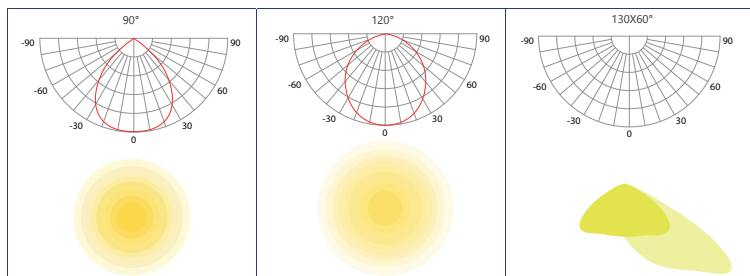

DTPL6-200W01CCT-90

DTPL6-200W01CCT-120

DTPL6-200W01CCT-130x60

