

Projecteur LED FLEXLINE - 300 W - 12 EN 1 - IP 66


DTPL6-300W01CCT



GARANTIE 5 ANS 180W 240W 300W


Accessoires disponibles :

Inclus Télécommande CCT

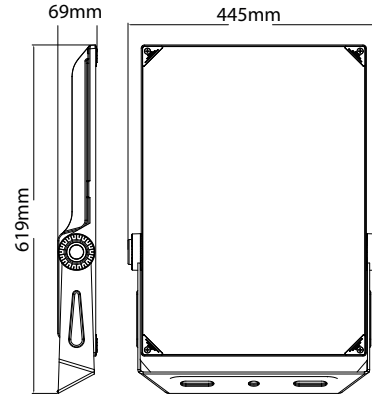

Référence	Puissance	Efficacité	Température de couleur	Angle de diffusion	Branchement	Dimensions	Indice de Protection	Alimentation
DTPL6-300W01CCT-90	300W	170 lm/W	2700K - 6500K	90°	Câble 300 cm	445 x 619 x 69 mm	IP 66	100 - 277V AC
DTPL6-300W01CCT-120	300W	170 lm/W	2700K - 6500K	120°	Câble 300 cm	445 x 619 x 69 mm	IP 66	100 - 277V AC
DTPL6-300W01CCT-130x60	300W	170 lm/W	2700K - 6500K	130x60°	Câble 300 cm	445 x 619 x 69 mm	IP 66	100 - 277V AC

CCT & puissance modifiable

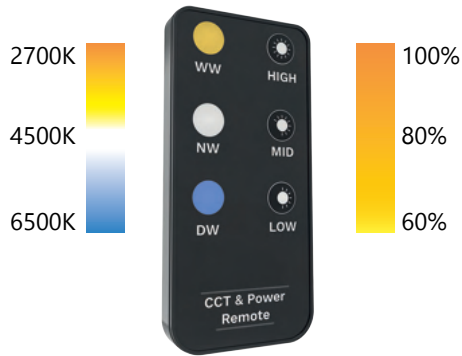

Diffusion de la lumière

