

Appliques/Spots/Supports

Spot Orientable Mural - Étanche IP 65 - DeliTech®



Disponible en Noir ou en Blanc.



IP 65

**GARANTIE
5 ANS**

Max. 35 W

Accessoires complémentaires :


DTAM2-GU10-4W-RWC	Ampoule LED GU10	p.13
DTRWC-GP01	Interrupteur mural radio 2,4 GHz	p.30
DTRWC-RM01	Télécommande radio 2,4 GHz	p.31
DTRWC-RM01-SUP	Support mural et vis	p.31



Important

Ampoule LED GU10/MR16 non fournie.

Référence(s)	Couleur(s)	Culot	Dimensions	Indice de Protection	Source(s)	Tension de/des source(s)
DILDD-SPOTGU10-BLA	Noir	GU10/MR16	Ø 68 x 175 mm	IP 65	1 ampoule non fournie	220-240 V AC/12 V DC
DILDD-SPOTGU10-WHI	Blanc	GU10/MR16	Ø 68 x 175 mm	IP 65	1 ampoule non fournie	220-240 V AC/12 V DC

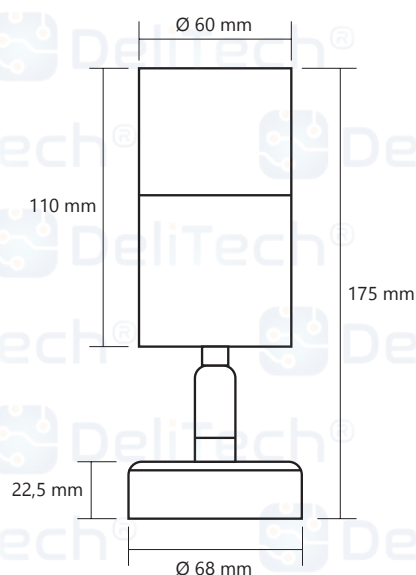

Max 35 W

IP 65

IK 08



*Luminaire compatible avec des ampoules GU10/MR16 dimmables.