Projecteurs Extérieurs Industriels

Projecteur LED Modulaire TITAN - IP 65 - DeliTech®

Assemblez votre projecteur sur mesure.

IP 65

FABRIQUÉ EN FRANCE

GARANTIE 5 ANS

75 à 1200 W

Accessoires disponibles :

DILAC-MR65	Manchon de raccordement	p.123
DILAC-MRT68	Manchon de raccordement « T »	p.123

Le Projecteur TITAN, un luminaire sur-mesure.

Avec ces quatres variables personnalisables, le projecteur LED TITAN peut se décliner en 480 références ! À vous de choisir la dimmabilité ou non de votre projecteur (DALI, 1-10V, programmable ou non dimmable), la puissance entre 75 et 1200 watts, les angles de diffusion : 25°, 60°, 90°, 110° et 130°x60° et enfin la température de couleur parmi le blanc Chaud, Neutre ou Froid.

Référence sur mesure :

DTPL1- x xx W xx - xx

- **Dimmabilité :** N = non dimmable, V = 1-10 V, D = DALI, P = programmable
- **Puissance (en watt) :** 75, 150, 230, 300, 450, 600, 900, 1200
- **Angle de diffusion :** 25 = 25°, 60 = 60°, 90 = 90°, 110 = 110°, 136 = 130°x60°
- **Température de couleur :** WW = 3000 K, NW = 4000 K, PW = 5000 K, CW = 6000 K

Puissance	Lumens	Poids sans driver	Poids du driver	Dimensions
75 W	9750 lm (±10 %)	2,30 kg	0,70 kg	320 x 130 x 225 mm
150 W	19500 lm (±10 %)	3,65 kg	1,15 kg	320 x 215 x 275 mm
230 W	29900 lm (±10 %)	5,40 kg	1,30 kg	320 x 324 x 275 mm
300 W	39000 lm (±10 %)	6,42 kg	1,88 kg	320 x 433 x 275 mm
450 W	58500 lm (±10 %)	10,80 kg	2,60 kg	628 x 324 x 275 mm
600 W	78000 lm (±10 %)	13,04 kg	3,76 kg	628 x 433 x 275 mm
900 W	117000 lm (±10 %)	23,05 kg	5,20 kg	628 x 690 x 390 mm
1200 W	156000 lm (±10 %)	30,73 kg	7,52 kg	628 x 910 x 390 mm

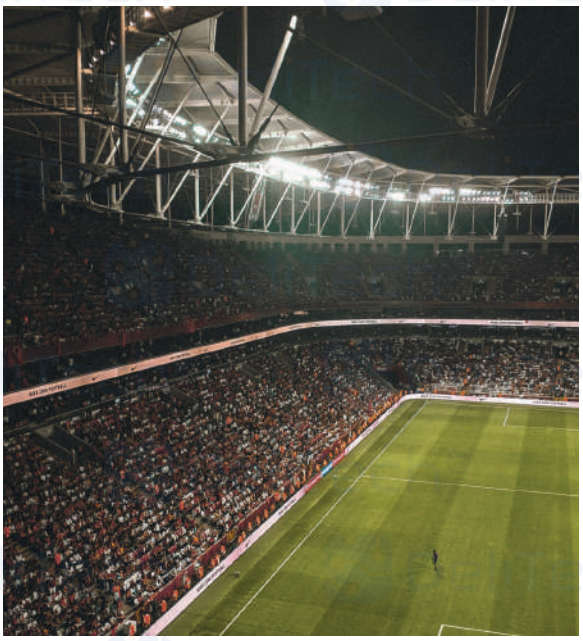

100-240 V AC | IP 65 | IK 08 | IRC>80 | 50000 h | Dimmable* | 1/10 V | DALI | RoHS | CE

*La dimmabilité de ce produit dépend de l'alimentation choisie et de votre installation.

Projecteurs Extérieurs Industriels

Projecteur LED Modulaire TITAN - IP 65 - DeliTech®

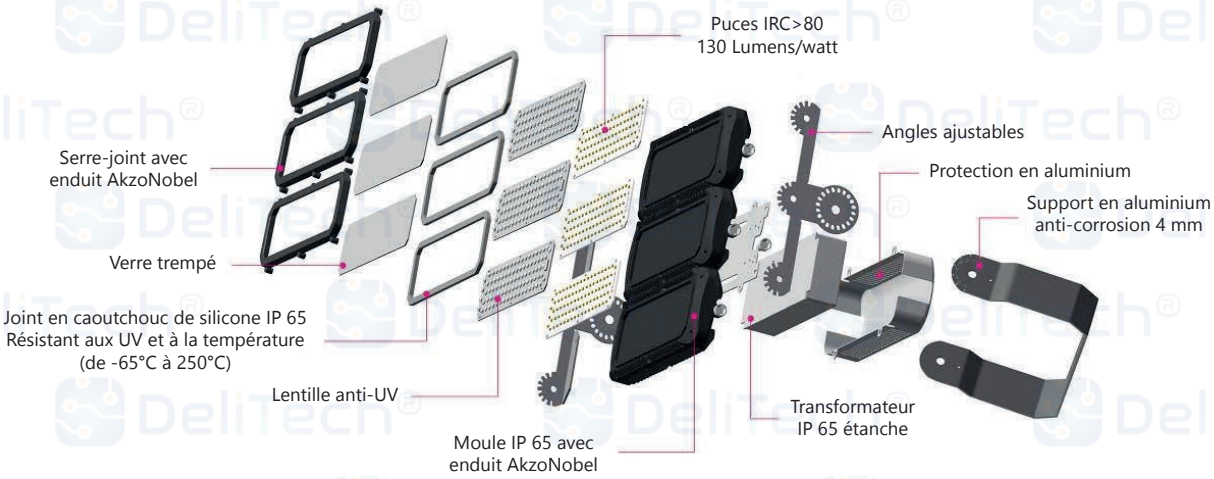



75 W



150 W



230 W



300 W

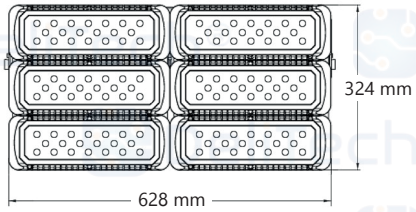

450 W

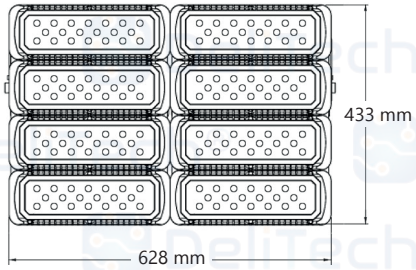

600 W

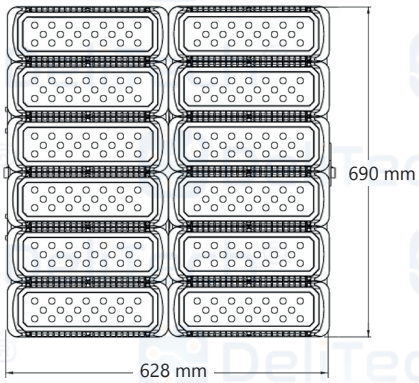

900 W

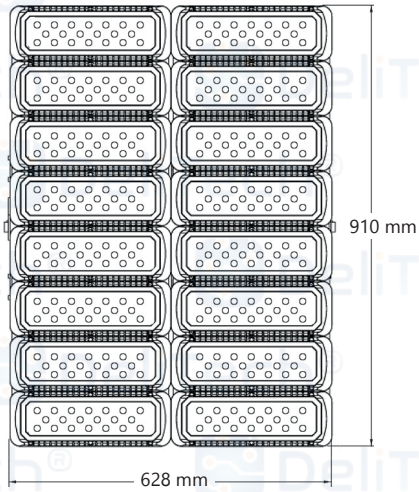

1200 W