

Tubulaire LED

Tubulaire LED - 1200mm - 40W - IP69K - DeliTech®



GARANTIE
5 ANS

40W

Accessoires disponibles :

- +



Options

Disponibles en différentes dimensions et puissances.
- !

Inclus

Étriers de fixation en acier inoxydable.

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Puce LED	Branchement	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Dimmable	Alimentation
DILTB69K-120-40W-CW	40 W	6000-6500 K	SMD Epistar	Câble	120°	5400 lm (± 10 %)	ø82x500mm	Option*	220-240 V AC
DILTB69K-120-40W-NW	40 W	4000-4500 K	SMD Epistar	Câble	120°	5400 lm (± 10 %)	ø82x500mm	Option*	220-240 V AC

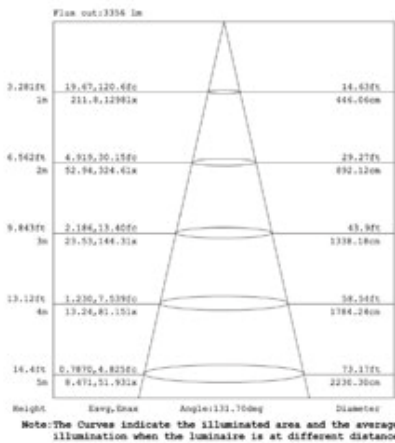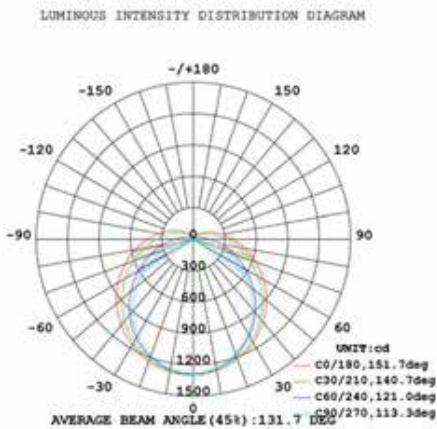

200-240
V AC

IP 69K

50-60 Hz

IRC>90

1-10V

ERP

IK 10

UGR>19